

the Art
of Paint

Marmorino
Polvere Media
linea calce



COLORIFICIO VENEZIANO

Marmorino Polvere Media

linea calce

APPLICAZIONE

Stendere in maniera uniforme una prima rasatura di MARMORINO POLVERE MEDIA. Lasciare asciugare per almeno 18 ore. Stendere un secondo strato di marmorino in modo regolare. Quando inizia la fase di asciugatura del materiale (tempo variabile a seconda delle condizioni climatiche) compattare la superficie stendendo poco materiale ed esercitando pressione con spatola inox. Lucidare con spatola inox fino al grado di lucidatura desiderato.

DATI TECNICI

- Resa: circa 1.5 – 2.0 kg/m², varia seconda del tipo di supporto
- Diluizione: dal 30% al 40% con acqua a seconda del supporto
- Stato fisico: polvere
- Peso specifico: 1.9 kg/l
- Tempo di essicazione: variabile a seconda dell'ambiente di applicazione
- Granulometria: da 0.6 mm

APPLICATION

How to apply: spread evenly a first skim coating of marmorino polvere media. Let it dry for at least 18 hours. Spread evenly a second coat of marmorino. When the material starts to dry (time varies depending on the weather conditions), compact the surface by spreading a little quantity of material and exerting pressure with a stainless spatula. Polish with a stainless spatula until the desired degree of polishing.

TECHNICAL DATA

- Result: approximately 1.5 – 2 kg/m², variable depending on the types of support
- Dilution: from 30% to 40% with water depending on the support
- Physical state: powder
- Specific weight: 1.9 kg/l
- Drying time: variable depending on the application environment
- Granulometry: from 0.6 mm

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится равномерным слоем на подготовленное основание. Время высыхания первого слоя не менее 18 часов. Второй слой наносится также - равномерно по всей поверхности. В процессе первичного высыхания (время высыхания зависит от условий в помещении), уплотнить материал методом равномерного сглаживания и давления на шпатель из нержавеющей стали, при необходимости добавить небольшое количество материала. Для получения глянцевой поверхности тем же шпателем глянцевать материал.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- расход в пределах 1,5-2 кг/м², в зависимости от типа и подготовки основания
- разведение водой от 30% до 40%, в зависимости от типа и подготовки основания
- физическое состояние: порошок
- удельный вес: 1,9кг/л
- время высыхания в зависимости от влажностного и температурного режима в помещении
- фракция зерна: от 0,5 до 0,6мм




Colorificio Veneziano Srl

Via dell'Artigianato, 10/12 - 30030 - Robegano di Salzano (VE) | Tel. +39 041.482954 / +39 041.482814 | F. +39 041.5744448 / +39 041.5744455
www.colorificioveneziano.it | info@colorificioveneziano.it

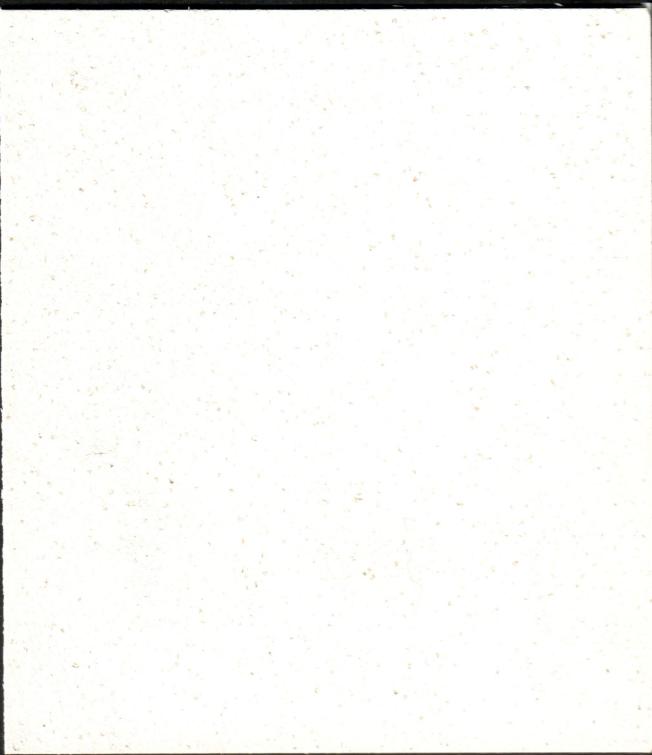

Bianca

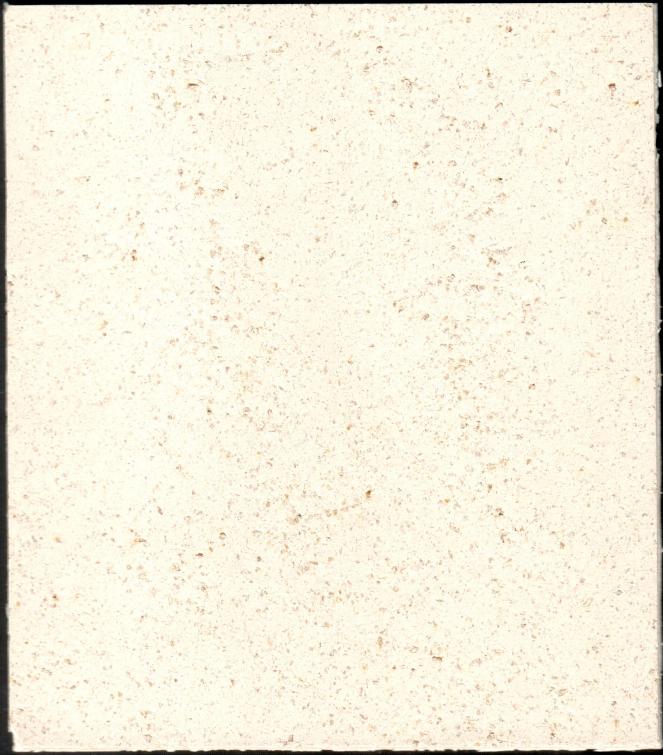


Gialla



Rossa



San Polo




Feltre



Verde



Asiago



Frari



Alberoni



Torcello




Verona

Vista la composizione naturale del prodotto le condizioni ambientali possono variare leggermente la colorazione – Considering the natural composition of the product, the environmental conditions may slightly vary the coloration



San Marco



Murano



Venezia




Fumane



Fenice



Belluno



Caorle



Vicenza



Rialto



Asolo



Rovigo



Concrete

al conditions may slightly alter the coloring. – Поскольку данный продукт относится к натуральным продуктам, возможны небольшие отличия по цвету между партиями.