

the Art
of
Paint

Marmorino Unico



COLORIFICIO VENEZIANO







V3501 Marmorino Unico Fino Extra - Finitura Lucida



V3502 Marmorino Unico Fino - Finitura Opaca

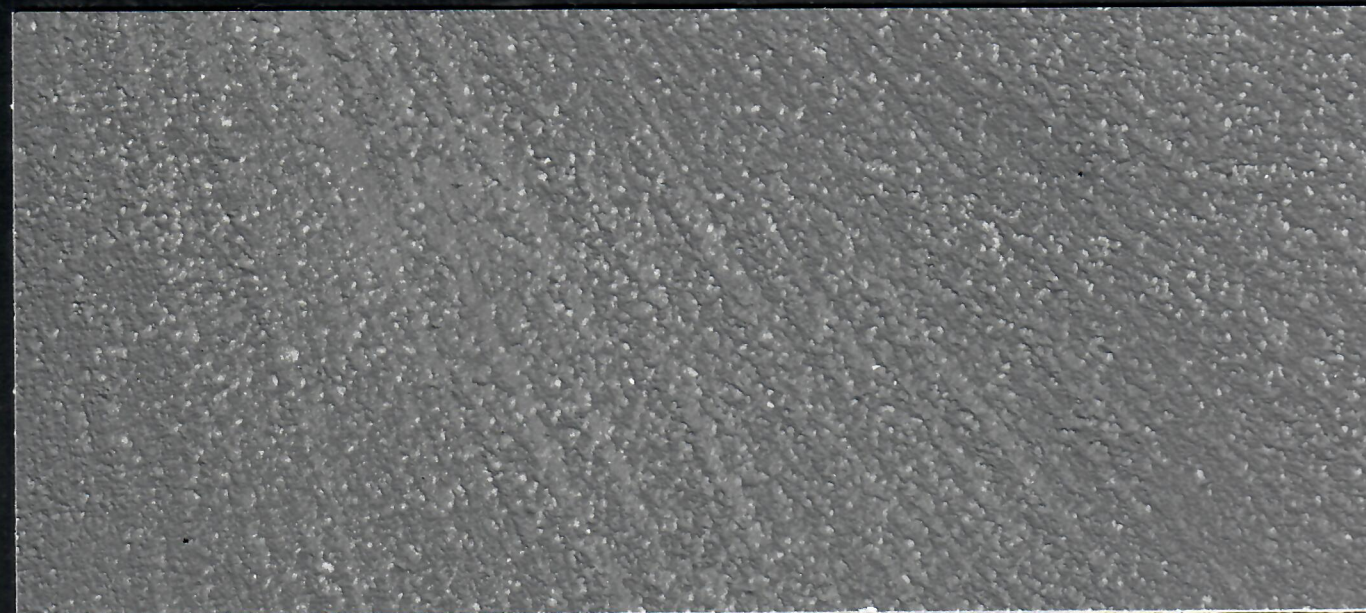


V3503 Marmorino Unico Medio - Finitura Opaca

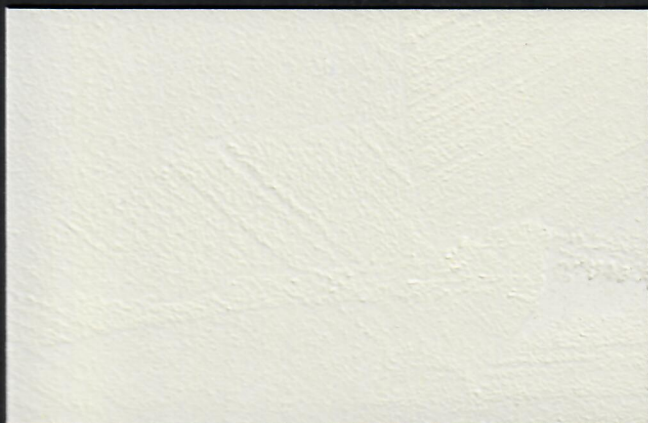


V3504




V3505

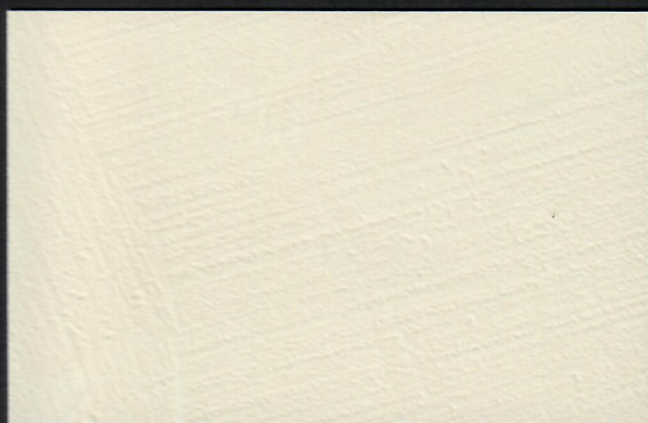


V3506

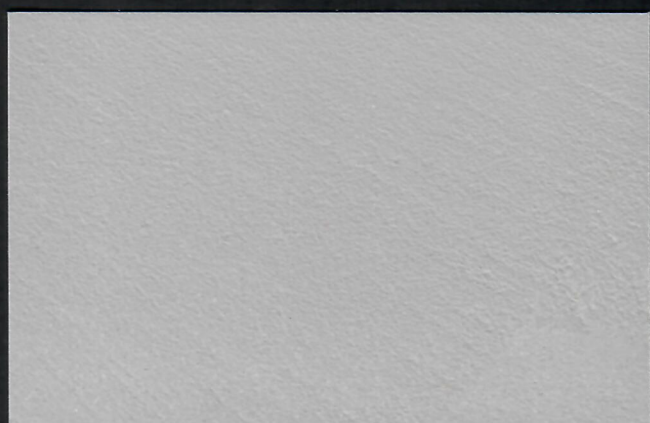


V3507

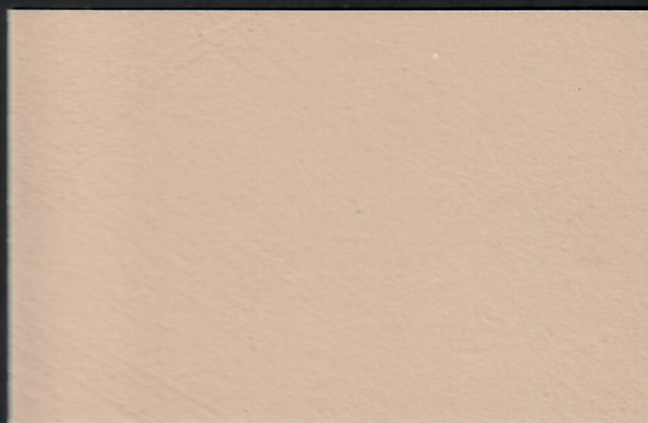

V3508

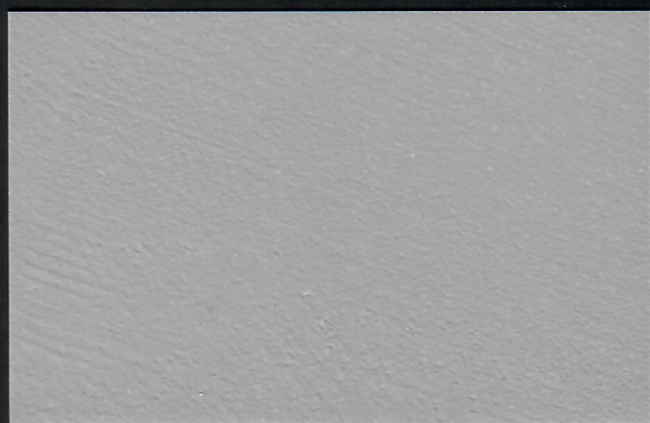

V3509

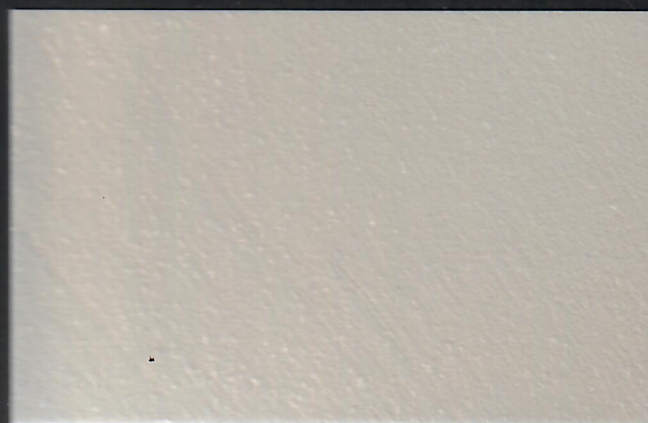

V3510



V3511




V3512



V3513




V3514

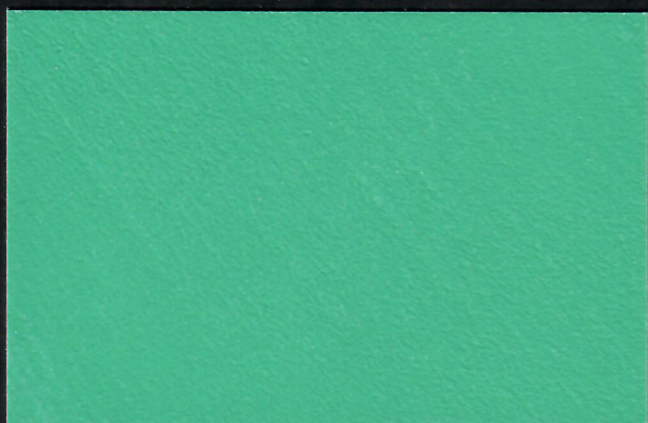

V3515



V3516

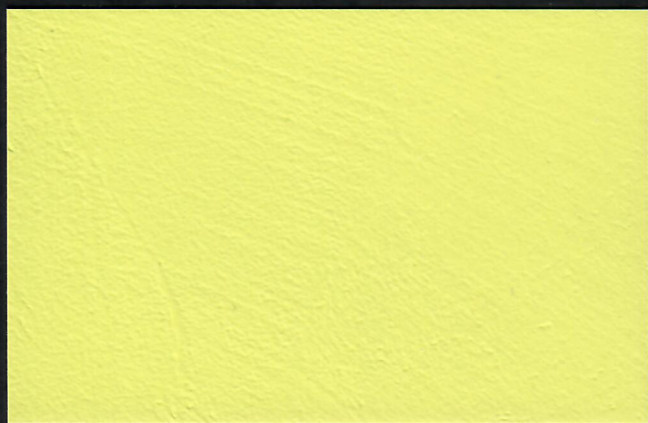

V3517



V3518



V3519

Marmorino Unico

Linea Pavimenti / *Floor Line*

Marmorino Unico è un innovativo rivestimento a spessore, applicabile su pavimentazioni, pareti e componenti d'arredo, ideale per progetti residenziali o commerciali.

È un prodotto che unisce facilità di applicazione a tempi ridotti nella posa del ciclo.

Marmorino Unico è una resina monocomponente a base d'acqua, rispettosa dell'ambiente, con un bassissimo Voc, è esente da solventi, non contiene ne bisfenoli ne cemento, o derivati.

Il ciclo Marmorino Unico ha un'altissima resistenza alla compressione, mantenendo al tempo stesso ottime caratteristiche di flessibilità. Queste particolarità ne fanno un materiale ideale per superfici calpestabili.

Marmorino Unico si contraddistingue per l'assenza di presa d'acqua, pertanto, anche senza film protettivo, ha un eccellente tasso di idrorepellenza.

Marmorino Unico è stato formulato in tre differenti granulometrie (MEDIO, FINE, EXTRAFINE), le quali usate singolarmente o in combinazione tra di loro, danno vita a molteplici effetti decorativi.

L'impasto viene fornito pronto all'uso ed è pigmentabile a piacere.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Marmorino Unico is an innovative thick coating, applicable on floors, walls and furniture components, ideal for residential or commercial projects.

It is a product that combines ease of application with reduced timing in the laying of the cycle.

Marmorino Unico is a water-based one-component resin, environmentally friendly, with a very low VOC, is solvent-free, contains neither bisphenols nor cement, or derivatives.

The Marmorino Unico cycle has a very high compressive strength, while maintaining excellent flexibility characteristics. These particularities make it an ideal material for surfaces that can be walked on.

Marmorino Unico is characterized by the absence of water intake, therefore, even without protective film, has an excellent rate of water repellency.

Marmorino Unico is formulated in three different granulometries (MEDIUM, FINE, EXTRAFINE), which are used singly or in combination with each other, giving rise to multiple decorative effects.

The dough is supplied ready to use and can be pigmented as desired.

For more information, see the technical data sheet.

Linea Pavimenti

CICLO APPLICATIVO / APPLICATION CYCLE

Marmorino Unico Floor può essere applicato su diverse tipologie di supporto, le quali possono essere suddivise in:


- pavimentazione esistente in ceramica, gres, etc.
- supporto cementizio (nuovo massetto)
- pareti in cartongesso o intonaco

Marmorino Unico Floor can be applied on different types of support, which can be divided into:

- existing flooring in ceramic, gres, etc.
- concrete support
- plasterboard walls or plaster

1. Ciclo su vecchia pavimentazione (ceramica-gres)

Application cycle on old pavement (ceramic-gres)

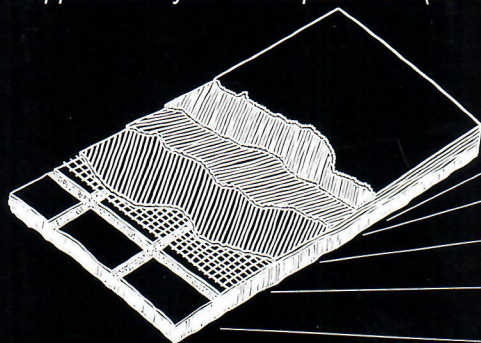

Finitura Floor due mani (opaca o lucida)
Finitura Floor 2 coats (satin or gloss)

Marmorino Unico (medio, fino, extrafino) - seconda mano
Marmorino Unico (medium, fine, extrafine) - second coat

Marmorino Unico (medio, fino) - prima mano
Marmorino Unico (medium, fine) - first coat

Fondo Floor Epox o Fondo Floor Unico
Fondo Floor Epox or Fondo Floor Unico


Primer Unico + Rete Fibra 70GR
Primer Unico + Fiberglass Net 70GR

vecchia pavimentazione (*)
old pavement ()*

(*) Con fughe superiori a 2 mm eseguire stuccatura con Fondo Floor Unico / *With joints over 2 mm, perform grouting run with Fondo Floor Unico*

2. Ciclo per pavimentazioni in cemento (massetto o autolivellante cementizio)

Application cycle for concrete floors (screed or self-leveling)

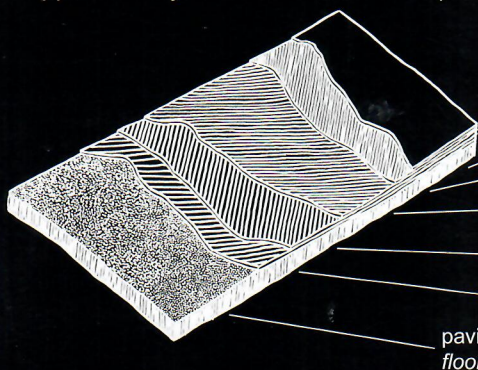

Finitura Floor due mani (opaca o lucida)
Finitura Floor 2 coats (satin or gloss)

Marmorino Unico (medio, fino, extrafino) - seconda mano
Marmorino Unico (medium, fine, extrafine) - second coat

Marmorino Unico (medio, fino) - prima mano
Marmorino Unico (medium, fine) - first coat

Fondo Floor Unico

Primer Unico

pavimentazione
flooring


3. Ciclo applicativo su rivestimento murale esistente in ceramica o gres

Application cycle on existing ceramic or gres wallcovering

Stesso del punto (1) ma è possibile solo applicazione del Fondo Floor Unico
Same of the point n. 1. but it's only possible to apply Fondo Floor Unico

4. Ciclo applicativo su muro in cartongesso, intonaco o vecchie pitture

Application cycle on plasterboard wall, plaster or old paints

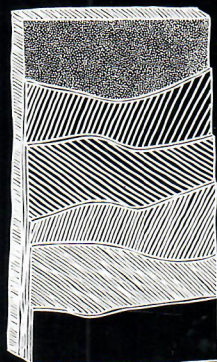

muro in cartongesso o vecchie pitture / *plasterboard wall or old paints*

Primer Unico

Marmorino Unico (medio, fino) - prima mano / *first coat*

Marmorino Unico (medio, fino, extrafino) - seconda mano / *second coat*

Finitura Floor (opaca o lucida / *satin or gloss*) - prima mano / *first coat*

Finitura Floor (opaca o lucida / *satin or gloss*) - seconda mano / *second coat*



Colorificio Veneziano Srl

Via dell'Artigianato, 10/12 - 30030 - Robegano di Salzano (VE) | Tel. +39 041.482954 / +39 041.482814 | F. +39 041.5744448 / +39 041.5744455
www.colorificioveneziano.it | info@colorificioveneziano.it

Linea Pavimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	metodologia methodology	unità di misura unit of measure	valore value
Peso specifico a 20°C Specific weight at 20°C	UNI EN ISO 2811	kg/Lt	1,63±0,05
Dry resistant	UNI EN ISO 3251	% (p/p)	81±1 (68±1)
Viscosità Brookfield a 20°C Viscosity Brookfield at 20°C	ASTM D 2198	Cps	135.000±20.000
Rapporto di miscela Mixture ratios	—	—	prodotto monocomponente mono-component product
Diluizione Dilution	—	—	max 1-2%
Resa teorica Theoretical yield	—	kg/m²	0,700 – 0,800 kg/m² circa 0.700 – 0.800 kg m² about (*)
Granulometria Granulometry	—	mm	0,3

(*) Resa teorica per 0,300-0,500 µ di spessore / Theoretical yield for 0.300-0.500 µ of thickness

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Determinazione permeabilità acqua liquida Liquid water permeability determination	UNI EN 1062-3	CLASSE W3
Prova caduta di una massa Test fall of a mass	UNI EN 6272	CLASSE 3 IR>20 campione integro dopo l'urto
Determinazione della durezza superficiale Determination of surfaces hardness	UNI EN 13892-6	CLASSE SH 40
Determinazione della resistenza all'usura BCA Determination of wear resistance BCA	UNI EN 13892-4	CLASSE AR 0,2 max 20 micron
Resistenza scivolamento Slip resistance	UNI EN 13036-4	A secco PTV 76 A umido PTV 44
Forza adesione Strength adhesion	UNI EN 13892-8	CLASSE B 2,0 3,8 N/mm²
Proprietà a flessione Flowing properties	UNI EN 178	Ef(MPa) 3374



Tutti i dati relativi alle prove di certificazione sono disponibili sul sito www.colorificioveneziano.it



EN 13813



Colorificio Veneziano Srl

Via dell'Artigianato, 10/12 - 30030 - Robegano di Salzano (VE) | Tel. +39 041.482954 / +39 041.482814 | F. +39 041.5744448 / +39 041.5744455
www.colorificioveneziano.it | info@colorificioveneziano.it